

RCS PLUS

Cantar pentru sistemul hidraulic al stivuitoarelor

BENEFICII

- Acuratete buna
- Poate fi utilizat si la stivuitoarele cu furci rotative sau cleme
- Potrivit pentru aplicatii industriale
- Usor de calibrat



Calitate de top
Indestructibil



RAVAS


FUNCTII

- Corectie manuala la 0
- Cantarire bruta/neta
- Introducere manuala a tarei
- Introducere cod (5 caractere)
- Totalizare cu alocare numar cantarire
- Calcul in kg sau lb
- Afisare mesaje eroare pe ecran

CUM FUNCTIONEAZA RCS PLUS

Operatorul ridica o incarcatura pana la inaltimea de referinta marcata la aproximativ 80cm de sol. Apoi apasa butonul de pe indicatorul de greutate, iar sistemul va cobora automat furcile cu aproximativ 2cm. In timpul coborarii controlate, pe ecran se va numara descrescator 4....3....2....1.... timp in care sistemul va calcula greutatea si apoi o va afisa pe ecran.

Sistemul RCS PLUS are o valoare 0 dinamica. De fapt acesta valoare reflecta presiunea de ulei din circuitul hidraulic al catargului cand furcile sunt neincarcate. Dupa descarcarea furcilor valoarea de pe ecran va reveni la punctul de 0, furnizand operatorului informatia actuala cu privire la o posibila deviere a punctului de 0 in timpul utilizarii. Devierea punctului de 0 poate sa apara in timpul utilizarii stivuitorului cand temperatura uleiului poate sa creasca, ceea ce va afecta presiunea din sistem, respectiv si valoarea punctului de 0. Valoarea dinamica 0 furnizeaza aceasta informatie stivuitoristului. O deviere a punctului de 0 poate fi usor corectata facand o cantarire fara incarcatura si restabilind punctul de 0.

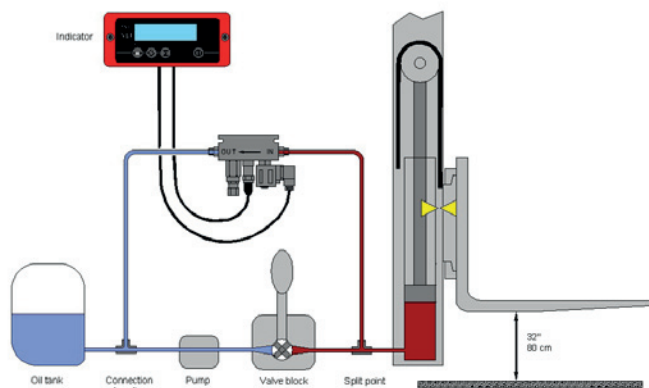

AMBALAJUL SISTEMULUI

- Valva hidraulica de blocare cu senzor de presiune ulei si regulator de reglare debit
- Indicator 3100n impreuna cu suport de montare RAM
- Marcaje autoadezive pentru referinta inaltimei
- Instructiuni de montare si calibrare
- Manual operare

SPECIFICATII STANDARD

- | | |
|------------------------|---|
| ▪ Capacitate | 2.500, 5.000 sau 10.000 kg |
| ▪ Diviziune | 2 kg la 2.500 kg capacitate
5 kg la 5.000 kg capacitate
10 kg la 10.000 kg capacitate |
| ▪ Toleranta cantarului | 0,2% din capacitatea de cantarire |
| ▪ Indicator | LCD, inaltime cifre 18mm, iluminare ajustabila |
| ▪ Taste | 4 taste de operare, tasta pornit/oprit |
| ▪ Clasa de protectie | IP65 |
| ▪ Alimentare | 12Vdc, de la bateria utiliajului |

Atentie: toleranta de 0.2% poate fi garantata numai daca catargul stivuitorului este intr-o stare buna si daca sistemul de cantarire este utilizat corect. Rolele si rulmentii catargului trebuie sa fie corect lubrificate. In timpul cantaririi, catargul trebuie sa fie in pozitie verticala, iar incarcatura trebuie sa fie centrata pe furci.



ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
www.tuv.com
ID: 0000037200

OPTIUNI PREMIUM*

- Valva hidraulica blocatoare de capacitate mare, pentru capacitati sub 30.000 kg; diviziune 20 kg
- Convertor 80/48/36/24Vdc - 12Vdc
- Imprimanta termica si matriceala in carcasa separata
- Comunicatie Bluetooth sau WLAN

* Utilizarea optiunilor ar putea modifica specificatiile mentionate

DATA SPEED SRL

Str. Corneliu Coposu Nr. 103,
Cluj-Napoca, RO-400235, Jud. Cluj, Romania
T. +40 264 566 473, F. +40 364 815 440
office@cantare.com.ro, www.cantare.com.ro

