

RWV-C

Furci cablate cu sistem de cantarire pentru stivuitoare, cu functii suplimentare

BENEFICII

- Disponibile in versiune omologata
- Dimensiuni compacte ale furcilor cu cantar
- Greutate transmisa catre terminalul stivuiatorului
- Transfer de date catre sisteme WMS sau ERP
- Protectie la supraincarcare statica 200%

Calitate de top

Conectivitate simpla



RAVAS PERFORMANCE LINE

RAVAS

FUNCTIONS

- Funcțiile indicatorului de greutate 2100, 4100 sau 6100
- Vezi lista cu specificațiile indicatorului


Indicatoarele RAVAS au fost dezvoltate exclusiv pentru aplicații de mobilitate. Acestea sunt robuste și rezistente la socuri și vibrații. Indicatoarele RAVAS sunt compacte și au un consum redus de energie. Toate indicatoarele sunt protejate la praf și apă, conform normei IP65. Cantarele mobile RAVAS pot fi utilizate în exterior

SPECIFICATII STANDARD

- Capacitate 2.500, 3.000 sau 5.000 kg *
- Diviziune 1 - 2 kg la 2.500 kg capacitate
multidiviziune 1 - 2 kg la 3.000 kg capacitate
multidiviziune 2 - 5 kg la 5.000 kg capacitate
- Toleranța cântarului 0,1% din greutatea ridicată
- Protecție 200%
supraincercare
- Clasa de protecție IP65 / NEMA 4
- Cablare prin cablu spiralat
- Alimentare de la bateria utilajului, prin regulator

* (în combinație cu sisteme de prindere rotative: reducerea capacității cu 15%)

DIMENSIUNI IN MM

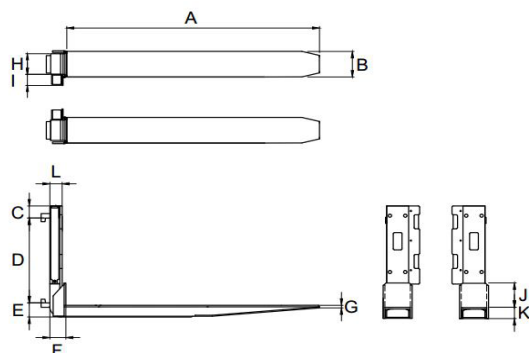

		2500 kg*	3000 kg*	5000 kg*
		FEM2	FEM3	FEM3
A	Lungimea furcilor	1150	1150	1150
B	Latimea furcilor	133	153	173
C	Înălțime peste suport sustinere	68	68	70
D	Înălțime suport de sustinere	407	508	518
E	Căderea furcii** A/B	76/152	76/203	76/203
F	Distanța dintre suportul de și placă limitatoare	80	80	100
G	Grosimea varfului furcii	15	15	15
H	Latimea carcasei	155	175	195
I	Latimea exterioară a furcii	55	55	55
J	Înălțimea plăcii limitatoare	90	90	90
K	Înălțimea furcii	58	58	76
L	Grosimea furcii	59	59	74
	Greutatea, pe furcă	67 kg	79 kg	119 kg

Toleranță +/- 2 mm

* Cap. specificată pentru punctul central de încărcare 500 mm

** FEM-tip A sau B trebuie specificat la comandă, toleranță +/- 5 mm



• ISO 9001
• ISO 14001

OPTIUNI*

- Diviziune de afișare mică
- Cablaje peste role, integrate în catarg
- Versiune omologată pentru tranzacții comerciale, OIMLIII
- Software UniMobile/UniWin pentru preluare și transfer date
- Imprimantă termică sau matricială
- Gheara lată pentru utilizare în combinație cu furci mai lungi, sisteme de prindere rotative sau distribuitoare
- Lungimi diferite ale furcilor
- Versiune cu protecție pentru risc de explozie în zone periculoase, zona I; certifi cat ATEX
- Papuci ale furcilor din oțel inoxidabil
- regulator 12-12V pentru alimentare la tensiune stabilizată pe stivuitoare IC
- Convertor 80/48/36/24Vdc - 12Vdc
- Lungimi diverse ale furcilor (În funcție de lungime > 1700mm înălțime + 5mm)

DATA SPEED SRL

Str. Corneliu Coposu Nr. 103,
Cluj-Napoca, RO-400235, Jud. Cluj, România
T. +40 264 566 473, F. +40 364 815 440
office@cantare.com.ro, www.cantare.com.ro

