

RPW EL

Sistem de cantarire pentru transpaleti electrici
si transpaleti pregatire comenzi




BENEFICII

- Compatibil cu orice model
- O grosime a furcilor mai mare cu doar 5mm
- Transfera greutatea la terminalul utilajului
- Transfer date catre sisteme WMS sau ERP
- Pentru verificarea greutatii si prevenirea erorilor la selectare

Calitate de top

Posibil instalare retro

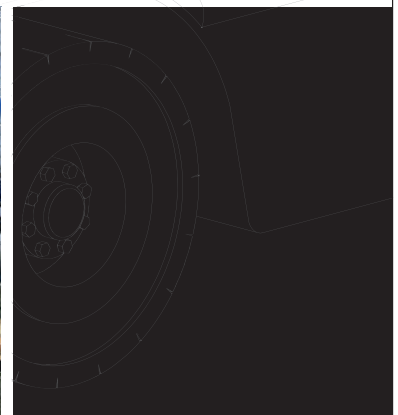

RAVAS PERFORMANCE LINE

RAVAS

FUNCTII

- Funcțiile indicatorului de greutate 2100, 4100 sau 6100
- Vezi fișa de specificații relevante ale indicatorului

Indicatorii RAVAS au fost dezvoltate exclusiv pentru aplicații de mobilitate. Acestea sunt robuste și rezistente la socuri și vibrații. Indicatorii RAVAS sunt compacte și au un consum redus de energie. Toate sunt rezistente la praf și apă, în conformitate cu normele IP65. Cantarele mobile RAVAS pot fi utilizate în mediu extern, chiar și pe nave


SPECIFICAȚII STANDARD

- Capacitate: aceeași cu capacitatea de ridicare a utilajului
- Diviziune: 1 kg
- Toleranța cântarului: 0,1% din greutatea ridicată
- Clasa de protecție: celule cântărire IP67, indicator IP65
- Alimentare: de la bateria utilajului

MODIFICAREA TRANSPALETULUI

Toți transpaletii electrici și cei pentru pregătire comenzi pot fi echipați cu cântarul RPW EL. Construcția furcilor transpaletului este modificată fizic pentru a permite montarea componentelor sistemului de cântărire și va crește grosimea furcilor cu doar 5mm. Indicatorul de greutate ales va afișa greutatea de pe furci și va putea fi comunicată terminalului de pe utilaj sau către sistemul de management al depozitului dacă se dorește.

DIMENSIUNI DUPĂ MODIFICARE

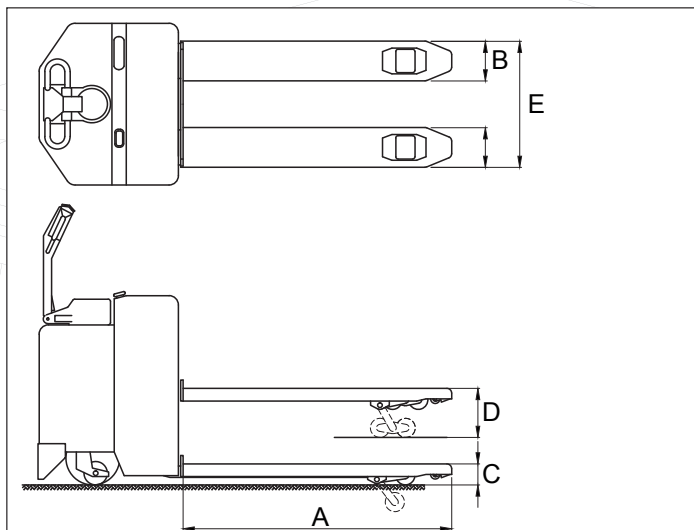

Lungime standard a furcilor	1150
A Lungime furca	+ 10
B Latime furca	+ 20
C Înălțimea minimă a furcii	+ 5 mm
D Înălțimea maximă a furcii	+ 5 mm
E Latime ansamblu furci	+ 20

Toleranță +/- 2 mm



ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
www.ds.com
ID 000037200

OPȚIUNI*

- Imprimantă termică sau matriceală
- Aplicația UniMobile/UniWin pentru recepționarea datelor și transferul lor către terminalul utilajului sau în rețeaua wireless
- Omologare pentru tranzacții comerciale, OIML III
- Precizie mare de afișare
- Lungimi și lățimi diverse pentru furci
- Papuci pentru furci din oțel inoxidabil
- Versiune cu protecție la explozii pentru utilizare în zone periculoase, zona I; certificat ATEX

* Utilizarea opțiunilor ar putea modifica specificațiile menționate

DATA SPEED SRL

Str. Corneliu Coposu Nr. 103,
Cluj-Napoca, RO-400235, Jud. Cluj, România
T. +40 264 566 473, F. +40 364 815 440
office@cantare.com.ro, www.cantare.com.ro

